




Przeznaczenie dla ruchu:



Wygląd zewnętrzny:

Odcienie koloru czarnego

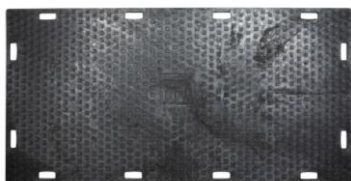

Łączniki do płyty:

ROAD SYSTEM LINK 200



ROAD SYSTEM LINK LINE



HAK MONTAŻOWY ROAD SYSTEM LINK U



Pakowanie:



Paleta:
120 x 240 x 80 cm
20 szt. = 1000 kg



Pełne auto:
440 szt. – 22 palety
piętrowanych = 22 tony

Wytrzymałość na obciążenia:

RS 200 XL
Równomierne obciążenie płyty
– podłoże utwardzone suche: **50 ton**

Dane techniczne:

Wymiary:	120 x 240 cm
Grubość:	2 cm
Grubość z wypustkami antypoślizgowymi:	3 cm
Powierzchnia użytkowa:	2,88 m²
Otwory transportowe:	12
Waga:	49 kg/szt. (+/-5%)
Materiał:	tworzywo 100% recycling



Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

(Polska Norma, Krajowa Ocena Techniczna)

Wpływ na środowisko:

Nieszkodliwe dla środowiska i neutralne dla wód gruntowych. Produkt jest odporny na działanie kwasów, ługów (sól do posypywania, amoniak, kwaśne deszcze itp.) i alkoholi.



KRAJOWA OCENA TECHNICZNA (KOT)

IBDiM-KOT-2022/0845 wydanie 1

* Nośność nawierzchni zależna jest od rodzaju powierzchni gruntu oraz wagi i rodzaju pojazdu.

Zastrzeżenie: producent i sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia powierzchni, sprzętu czy innej własności w trakcie używania płyt ROAD SYSTEM.